
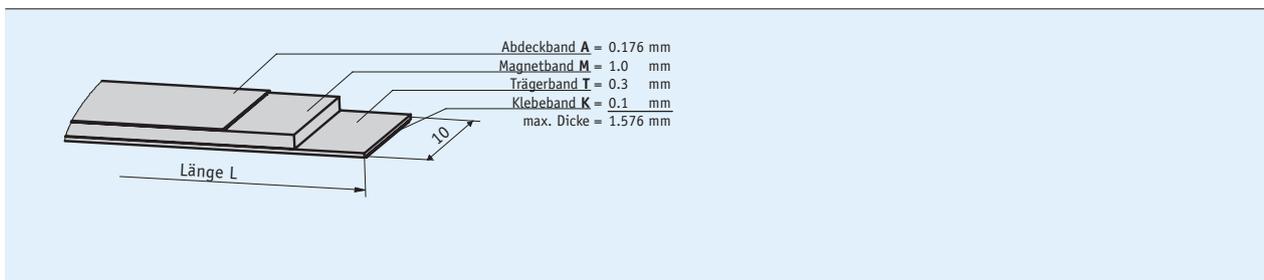


Profil

- einfache Klebmontage
- einfache Selbstkonfektionierung möglich

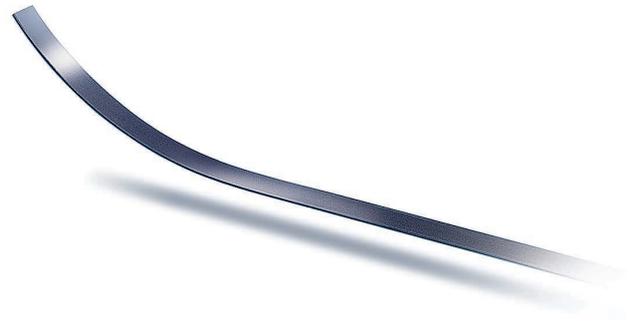


5.3

Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Messlänge	163 m	
Bandbreite	10 mm	
Dicke	1.4 mm	ohne Abdeckband
Temperaturkoeffizient	(11±1) x 10 ⁻⁶ /K, Federstahl (16±1) x 10 ⁻⁶ /K, Edelstahl	
Arbeitstemperatur	-20 ... +70 °C	
Lagertemperatur	-40 ... +70 °C	
Luftfeuchte	100 % rF	Betauung zulässig
Montageart	Klebeverbindung	vormontiertes doppelseitiges Klebeband
Material Abdeckband	Edelstahl	

Bestellung

Die erforderliche Bandlänge berechnet sich aus:
Messweg + Sensorlänge „S“ + (2 x Vor- bzw. Nachlauf „B“),
Sensorlänge „S“ siehe Zeichnung des verwendeten Sensors,
Vor- bzw. Nachlauf „B“ = 5 mm.

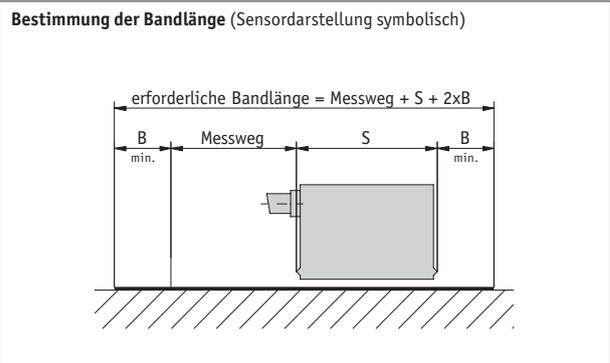

Bestelltabelle

Merkmal	Bestelldaten	Spezifikationen	Ergänzung
Länge Magnetband	... A	1 ... 163 m, in 0.1-m-Schritten	Bestellangabe siehe „Bestimmung der Bandlänge“
Trägerbandmaterial	St VA B	Federstahl Edelstahl	
Trägerklebeband	TM TO C	mit ohne	
Abdeckband	AM AO D	mit ohne	

5.3

Bestellschlüssel

MBA1000 - 10 - A - B - C - D

Lieferumfang: MBA1000, Benutzerinformation

Zubehör finden Sie:

Profilschiene PS Seite 178
Schutzband SB Seite 179
Abdeckschiene PS1 Seite 177

Weitere Informationen finden Sie:

Kurzeinführung, technische Details Seite 112 ff
Produktüberblick Seite 4 ff